

SP4L

AP&S
MOTORREDUCTORES

Posibles aplicaciones:


Peso:



Características


MODELO	RPM SALIDA		TORQUE EN Kg/Cm		VOLTAGE		CORRIENTE		
	RED.	VACIO	NOMINAL	BLOQUEO	RANGO	NOMINAL	VACIO	NOMINAL	BLOQUEO
SP4-66	72:1	66	3,5	12	1-12	12	0,03	0,12	0,6
SP4-140	36:1	140	2	8	1-12	12	0,03	0,12	0,6
SP4-200	24:1	200	0,9	4	1-12	12	0,03	0,12	0,6
SP4-400	12:1	400	0,7	3	1-12	12	0,03	0,12	0,6

Dimensiones

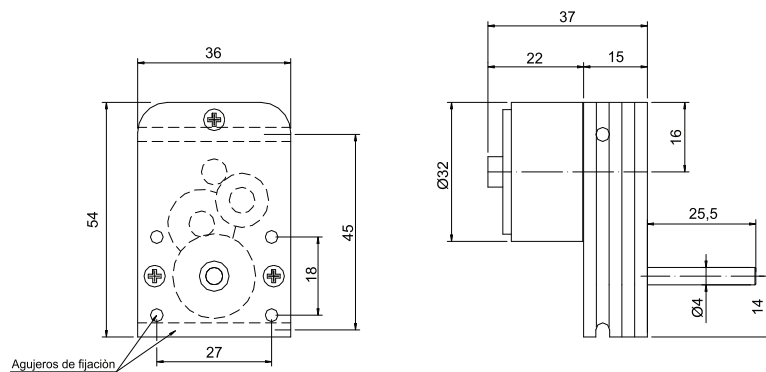

MOTOR SP4L

Curva de funcionamiento

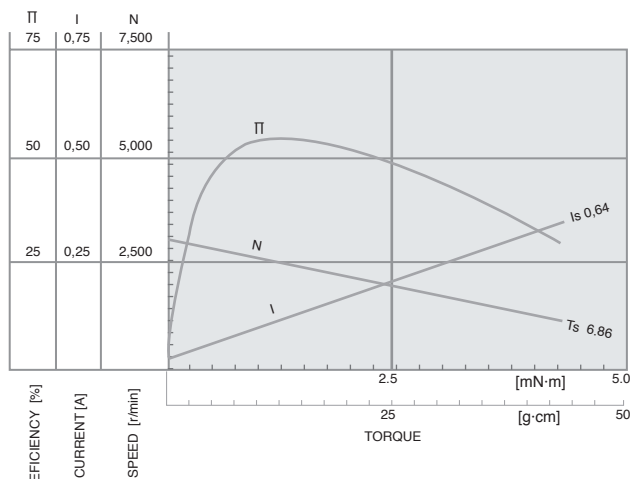

Esfuerzo radial máximo: 0,3 kg
Esfuerzo axial máximo: 0,4 kg
Momento torsor máximo: 0,03 kg.m
Momento flexor máximo: 0,05 kg.m
Cupla de arranque: nominal *4
Cupla de rotura: 12,5 kg.cm